

OVERLOCK ELECTRÓNICA (4 HILOS - DOBLE ARRASTRE)

G5T-4-M03/233/EUT



ART.32772

ESPECIFICACIONES

EL SISTEMA DE ARRASTRE SUPERIOR E INFERIOR OFRECE DOBLE TRANSPORTE PARA MANTENER LA TELA ESTABLE Y LOGRAR COSTURAS UNIFORMES, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, FRUNCIDOS O DIFERENCIAS ENTRE CAPAS, INCLUSO EN MATERIALES DIFÍCILES.

MENOR CONSUMO ELÉCTRICO - OPERACIÓN SILENCIOSA Y CONFORTABLE - MENOS VIBRACIONES - ARRANQUE SUAVE Y PRECISO - MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO PARA EL OPERADOR - CORTA HILO AUTOMÁTICO.



LA ALIMENTACIÓN SUPERIOR
MEJORA LA CALIDAD
DE LA COSTURA



DIAGRAMA DE PUNTADAS



4-HILOS

3-HILOS

VENTAJAS



LARGO DE PUNTADA
MÁXIMO: 9MM



VELOCIDAD: 7000 PPM



ESPESOR DE HASTA 12 MM



LEVANTA PRENSATELAS
AUTOMÁTICO
NEUMÁTICO/ELECTRÓNICO
SEGÚN CONFIGURACIÓN



PANEL DIGITAL AVANZADO
PARA AJUSTES RÁPIDOS Y
COSTURA MÁS EFICIENTE

ACCESORIOS OPCIONALES



KIT SUCCIÓN ELÉCTRICA
(NO NECESITA COMPRESOR)
ART.29391




GUIADOR DE COSTURA
3 EN 1
ART.30028



GUIADOR SUPERIOR
PARA ELÁSTICO
(ART.18315)



GUIADOR INFERIOR
PARA ELÁSTICO
(ART.18316)

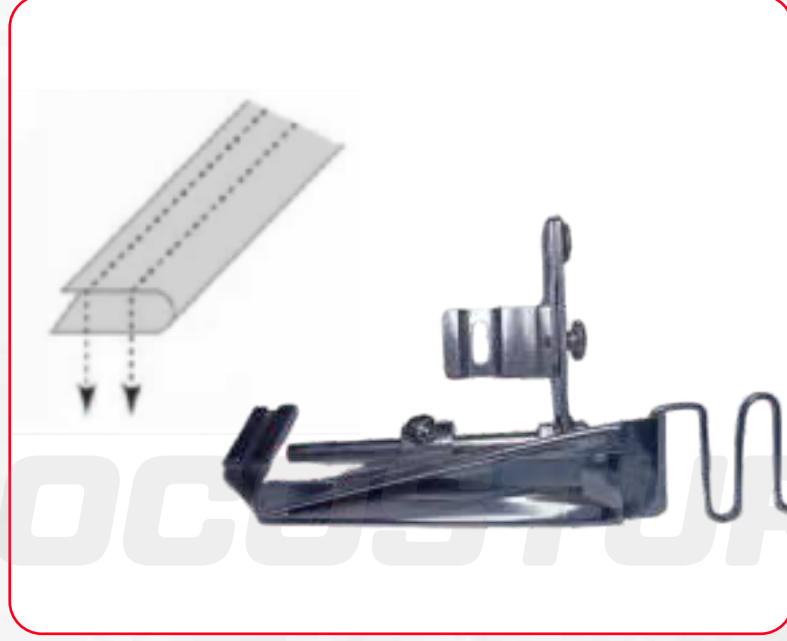

DOBLADILLADOR VIVO
PARA OVERLOCK
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)



DOBLADILLADOR PARA
CUELLO/PIÑO
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)



VENTILADOR
ART.21361



FOCO 12 LED CON IMÁN
ART.14644



FOCO (10 LED)
ART.17151



FOCO (18 LED)
ART.13320



FOCO LED GRANDE
ART.13320



FOCO (B) LED WILLPEX
(CON LLAVE)
ART.13320



FOCO LED (GRANDE)
ART.29832

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.

