


ENGOMADORA (4 AGUJAS - NORMAL) VC008-04064P/VCE

VELOCIDAD:
4.000
RPM

INCLUYE
GUIADOR PARA
GOMA (VCE)

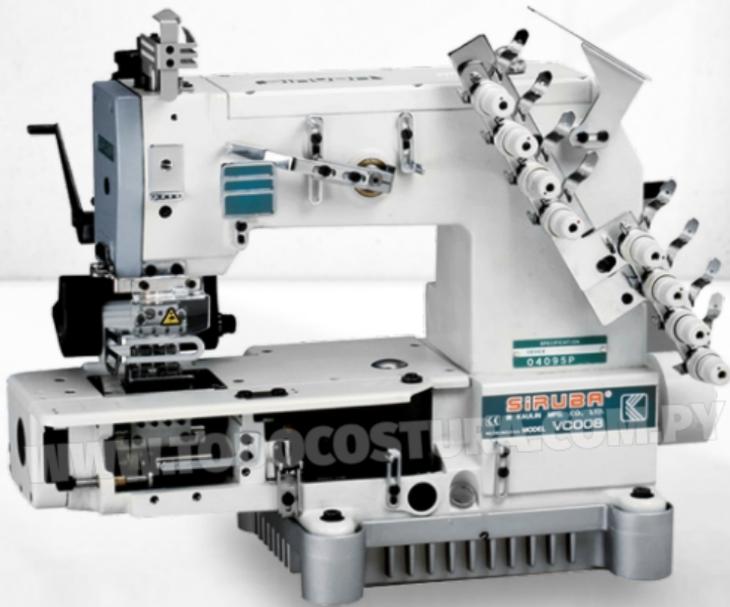

ART. 17342

TRABAJA CON 4 AGUJAS Y 8 HILOS
DISTANCIAS ENTRE AGUJAS: 6.4 MM




INCLUYE PULLER DENTADO, PARA
MEJOR ARRASTRE DEL MATERIAL



IDEAL PARA CONFECCIONAR
SHORTS Y BUSOS


ACCESORIOS OPCIONALES

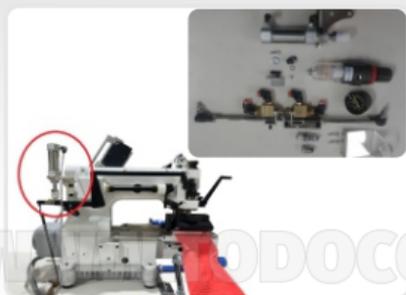

**KIT LEVANTADOR DE
PRENSATELA NEUMÁTICO**




ROLLER PARA ELÁSTICO
(PERMITE ENGOMAR LA CINTURA DE LA
PRENDA SIN VARIACIONES)



GUIADOR (REGULABLE) PARA CINTAS (CON SOPORTE)
(COMÚNMENTE UTILIZADO EN UNIFORMES) - ART. 31913



PULLER DE GOMA



**DOBLADILLADOR
PARA GOMA**



**KIT TENSIONADOR
(VWL) DE GOMA**
ART. 18831



**ALIMENTADOR DE BIES
PARA ELÁSTICOS / CINTAS**
ART. 18792



**DOBLADILLADOR PARA
INSERTAR ELÁSTICO**
Art. 22512



PORTA BIES (VERTICAL)
ART. 14639

ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIÓN PARA MESA ABIERTA O CERRADA



ABIERTA: PERMITE TRABAJAR DE MANERA TUBULAR



CERRADA: PARA TRABAJAR DE MANERA ESTÁNDAR

OPCIONAL: KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS



DISTANCIA ENTRE AGUJAS

1/4" (6.4 MM)
(INCLUIDO)



1/3" (8.5 MM)



3/8" (9.5 MM)




1/2" (12.7 MM)



1/4-3/4-1/4"
(6.4-19.1-6.4 MM)



1/4-1-1/4"
(6.4-25.4-6.4 MM)

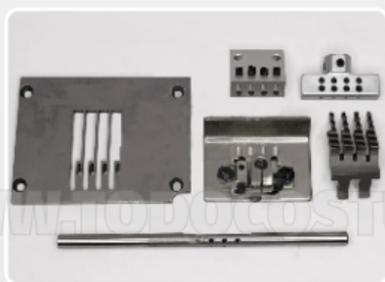

KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS